

产品规格书

套管系列 (Tubing Series)

客户:	品名: PVC 套管 $\phi d*t$ 1105/黑色 (ROHS2.0)				
名称: <u>产品交货规格书</u>	承 認	高	检 查	解	作 成 李

品名 1105 PVC 套管

客户签字栏:

制 定	2019-09-25
改 訂	2020-04-08
改 訂	

上海高昊配线器材有限公司

地址:上海市青浦区新胜路 238 号 7 幢

Add: Building 7, NO. 238, Xinsheng RD, Qingpu Dist, Shanghai City, China.

Tel: 021-59788045 Fax: 021-59788053

Http: ①shgaohai.1688.com ②www.gaohaocn.com



产品规格书

套管系列 (Tubing Series)



产品交货规格书

1. 适用范围

本规格书，适用于向_____提供的，由上海高昊配线器材有限公司制造的，有关 1105 PVC 套管的各项规定。

2. 性质

主成分：聚氯乙烯

颜色：黑色或订制其他颜色（红、黄、蓝、绿、橙、紫、灰、白）

3. 品质规格

请参照套管尺寸规格表

4. 检查成绩书的提交

根据_____的相应要求来提供。

5. 检查方法

按照品质规格，切开套管后测出其内径和肉厚。

内径测定工具：内径测量计

肉厚测定工具：数码游标尺

6. 印字、包装

如需印字，内容为“GAOHAO PVC TUBE 1105 Φ -”；参照附件按规定的长度用薄膜缠绕

7. 表示

按照本公司规定的标签来表示品名，批次，规格，长度，使用材料名。

8. 贮藏方法

因本产品有吸湿性，请在阴暗干燥处放置保管。堆放时请在 5 卷以下堆放。


9. 规格书的修改

关于本规格书的修改，在其一方的提出下，双方应共同协商修改。

10. 其它

本规格书一式两份，1 部分请确认后在客户签字栏里盖章反馈过来。

PVC 套管 1105 尺寸规格表

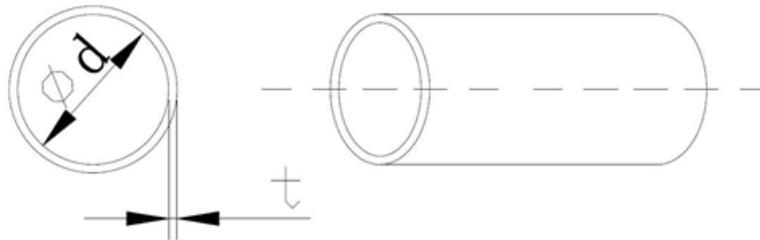

品名	内径 m/m	肉厚 m/m	公差		包装长度 (m)
			内径 m/m	壁厚 m/m	
PVC TUBE	2.0	0.5	+0.2	+0.08	1000
			-0.2	-0.08	
PVC TUBE	3.0	0.5	+0.2	+0.10	1000
			-0.2	-0.08	
PVC TUBE	3.5	0.5	+0.2	+0.10	1000
			-0.2	-0.08	
PVC TUBE	4.0	0.5	+0.3	+0.10	1000
			-0.2	-0.08	
PVC TUBE	4.5	0.5	+0.3	+0.10	1000
			-0.2	-0.08	
PVC TUBE	5.0	0.5	+0.3	+0.10	700
			-0.2	-0.08	
PVC TUBE	6.0	0.5	+0.4	+0.10	500
			-0.2	-0.08	
PVC TUBE	6.5	0.5	+0.4	+0.10	500
			-0.2	-0.08	
PVC TUBE	7.0	0.5	+0.4	+0.10	400
			-0.2	-0.00	
PVC TUBE	8.0	0.5	+0.4	+0.10	300
			-0.2	-0.08	
PVC TUBE	9.0	0.5	+0.4	+0.10	200
			-0.2	-0.08	
PVC TUBE	10	0.5	+0.4	+0.10	200
			-0.2	-0.08	
PVC TUBE	11	0.5	+0.5	+0.10	200
			-0.3	-0.08	
PVC TUBE	12	0.5	+0.5	+0.10	200
			-0.3	-0.08	

套管系列 (Tubing Series)

PVC TUBE	13	0.5	+0.5	+0.10	150
			-0.3	-0.08	
PVC TUBE	14	0.5	+0.5	+0.10	150
			-0.3	-0.08	
PVC TUBE	15	0.5	+0.5	+0.10	100
			-0.3	-0.08	

PVC TUBE	16	0.6	+1.0	+0.10	100
			-0.8	-0.10	
PVC TUBE	18	0.8	+1.0	+0.10	100
			-0.8	-0.10	
PVC TUBE	20	0.8	+1.0	+0.10	50
			-0.8	-0.10	
PVC TUBE	22	0.8	+1.5	+0.10	50
			-1.5	-0.10	
PVC TUBE	25	0.8	+1.5	+0.10	50
			-1.5	-0.10	
PVC TUBE	30	0.8	+2.0	+0.10	50
			-2.0	-0.10	
PVC TUBE	40	1.0	+3.0	+0.20	50
			-3.0	-0.20	
PVC TUBE	50	1.5	+3.0	+0.20	50
			-3.0	-0.20	

◆ 关于规格表以外的特殊尺寸，我们会按照贵公司提出的相应要求来进行生产。

合格证

制造	年 月 日	使用材料	
规格	105°C	1105	
尺寸	6X0.5	操作	检查
长度	500m		

上海高昊配线器材有限公司 www.gaoahocn.com

PVC 材料物性表

材料名: 1105 (黑色)

实验项目 Test Item	单位 Unit	1105	
		实验要求值	实测值
拉伸强度 Tensile Strength	Mpa	15	21.8
伸长率 Elongation	%	180 以上	320
低温脆化温度 Brittleness Temperature	°C	-25	, -25-0°C No cracking 不开裂
200°C热安定温度 Heat Stability (200°C) Congo Red (200°C)	min	60 以上	148
电气绝缘实验 Volume Resistivity (20°C)	Ω · m	1.0X10 ⁹ 以上	3.6X10 ⁹
硬度 Hardness	A	87±3	85
热老化条件 Heat Aging Condition		135°C±2X 168h	—
加热后拉伸强度. 残率 T/S After Aging	Mpa	15 以上	21.1
加热后伸长率. 残率 E/L After Aging	%	180 以上	290
老化后重量损失 Weight Loss	g /m ²	25 以下	9
可燃性 Flammability	—	FMVSS 49 CFR 571 302-2018	合格