



产品规格书

套管系列 (Tubing Series)

客户:	品名: 编织热缩管 (热缩布新版)					
名称: <u>产品交货规格书</u>	承 認	高	检 查	解	作 成	李

品名 编织热缩管 (热缩布新版)

客户签字栏:

制 定	2022-10-18
改 訂	
改 訂	

上海高昊配线器材有限公司

地址:上海市青浦区新胜路 238 号 7 幢

Add: Building 7, Xinsheng RD, Qingpu Dist, Shanghai City, P. R. China.

Tel: 021-59788045 Fax: 021-59788053

Http: ①shgaohaoi.1688.com ②www.gaohao.cn.com



产品规格书

套管系列 (Tubing Series)

产品交货规格书

1. 适用范围

本规格书，适用于向_____提供的，由上海高昊配线器材有限公司制造的，有关编织热缩管（热缩布新版）的各项规定。

2. 性质

主成分：聚烯烃+聚酯

颜色：黑色

3. 品质规格

请参照编织热缩管（热缩布新版）的尺寸规格表。

4. 检查成绩书的提交

根据_____的相应要求来提供。

5. 检查方法

按照品质规格，切开套管后测出其内径和扁平宽度。

内径测定工具：内径测量计

扁平宽度测定工具：数码游标尺

6. 包装

参照附件按规定的长度用纸箱包装

7. 表示

按照本公司规定的标签来表示品名，批次，规格，长度，使用材料名。

8. 贮藏方法

因本产品有吸湿性，请在阴暗干燥处放置保管。堆放时请在 5 卷以下堆放。

9. 规格书的修改


关于本规格书的修改，在其一方的提出下，双方应共同协商修改。

10. 其它

本规格书一式两份，1 部分请确认后在客户签字栏里盖章反馈过来。

产品规格书

套管系列 (Tubing Series)

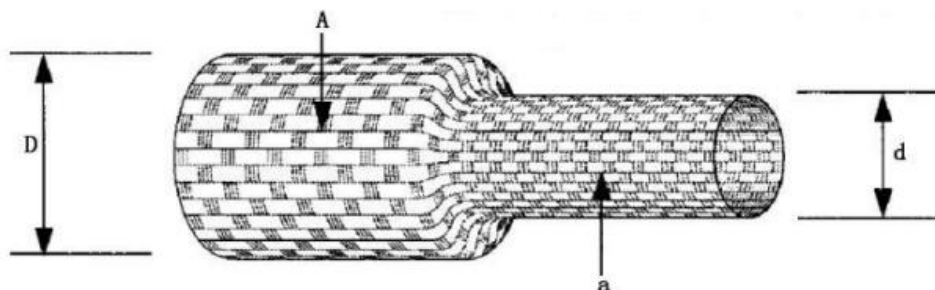

型号	收缩前/后 内径 (D/d) mm	扁平宽度 (W) mm	适用产品 外径 (推 荐) ϕ mm	标准包装 m/R
HSS6180-010	10/5	18 +2/-2	5~8	400
HSS6180-018	18/9	32 +3/-2	9~15	250
HSS6180-020	20/10	37 +3/-2	10~16	200
HSS6180-030	30/15	56 +3/-2	15~24	100
HSS6180-034	34/17	57 +3/-2	17~27	100
HSS6180-040	40/20	68 +3/-3	20~32	100
HSS6180-050	50/25	83 +3/-3	25~40	100
HSS6180-056	56/28	94 +3/-3	28~45	100
HSS6180-060	60/30	97 +8/-5	30~48	100
HSS6180-070	70/35	115 +8/-5	35~56	50
HSS6180-080	80/40	130 +8/-5	40~64	50
HSS6180-090	90/45	143 +8/-5	45~72	50
HSS6180-100	100/50	160 +10/-5	50~80	50

产品裁切公差	
裁切长度 (mm)	公差 (mm)
0-100	(0, +5)
101-300	(0, +10)
301-500	(0, +15)
>500	(0, +25)

产品规格书

套管系列 (Tubing Series)

合 格 证

制 造	年 月 日	使 用 材 料	
规 格		编织热缩管(热缩布新版)	
尺 寸		操 作	检 查
长 度	---m		

上海高昊配线器材有限公司 www.gaohaocn.com

特性参数 (Specifications)

材料名：编织热缩管（热缩布新版）

产品简述：

品名：热缩布

材质：聚烯烃+聚酯

使用温度：-40℃～ +150℃

☆耐高温性：150℃/1000H 后不爆裂

☆耐刮磨性：参考 ISO6722-1，符合 GMW14327 >7 级别（100000 次）

耐低温性：-40℃/4H 后绕在 4 倍芯棒上不脆断

耐液体性：符合 GMW14327，通过

颜色：黑色

收缩比率：2:1

储存温度：≤60℃

建议热缩条件：150℃~200℃（隧道炉/烤箱）

特性及用途：柔软、热缩后与被保护件紧密贴合，外观美观

产品主要应用于汽车胶管耐磨和降噪的保护作用。

认证：RoHS、无卤认证