


PVC耐迁移气管（PVC air hose）

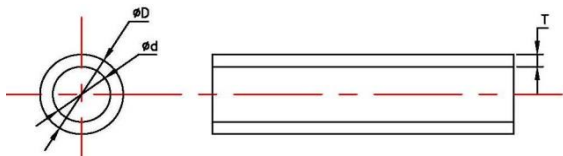


材料	material	改性聚氯乙烯 with protection	PVC
高温	upper	120h 100℃	
service temperature			
低温	lower	-40℃	
service			
硬度A	Shore	64±5	
A			
无卤素	halogen-	否/No	
free			
切割长度	fixed	按需	on
length		request	
特殊颜色		按需	on
special colors		request	
环保标准		是/Yes	
rohs standard			

品名 Product name	内径 (mm) ϕ d mm	外径 (mm) ϕ D mm	公差Tolerance dimension		最小起订量 (m) in m	MOQ
			内径 ϕ d mm	外径 ϕ D mm		
耐迁移气管	3.0	6.0	0.20	0.20	500	
			-0.20	-0.20		
耐迁移气管	3.0	6.5	0.20	0.20	400	
			-0.20	-0.20		
耐迁移气管	3.0	7.0	0.20	0.20	400	
			-0.20	-0.20		
耐迁移气管	4.0	7.0	0.20	0.20	400	
			-0.20	-0.20		
耐迁移气管	4.0	7.5	0.20	0.20	400	
			-0.20	-0.20		
耐迁移气管	4.0	8.0	0.20	0.20	300	
			-0.20	-0.20		
耐迁移气管	5.0	8.0	0.20	0.20	300	
			-0.20	-0.20		
耐迁移气管	5.0	8.5	0.20	0.20	300	
			-0.20	-0.20		
耐迁移气管	5.0	9.0	0.20	0.20	200	
			-0.20	-0.20		
耐迁移气管	5.5	8.5	0.20	0.20	200	
			-0.20	-0.20		
耐迁移气管	5.5	9.0	0.20	0.20	200	
			-0.20	-0.20		
耐迁移气管	5.5	9.5	0.20	0.20	200	
			-0.20	-0.20		
耐迁移气管	5.7	8.7	0.20	0.20	200	
			-0.20	-0.20		
耐迁移气管	5.7	9.2	0.20	0.20	200	
			-0.20	-0.20		
耐迁移气管	5.7	9.7	0.20	0.20	200	
			-0.20	-0.20		
耐迁移气管	6.0	9.0	0.20	0.20	200	
			-0.20	-0.20		
耐迁移气管	6.0	9.5	0.20	0.20	200	
			-0.20	-0.20		
耐迁移气管	6.0	10.0	0.20	0.20	200	
			-0.20	-0.20		
耐迁移气管	6.0	10.2	0.20	0.20	200	
			-0.20	-0.20		

★关于规格表以外的特殊尺寸，按照贵公司提出的相应要求来进行生产。

PVC弹性气管（PVC elastic air hose）


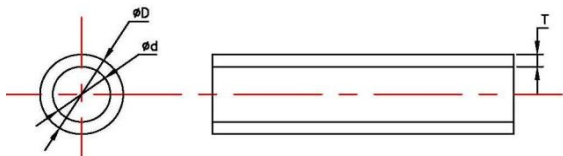


材料	material	改性聚氯乙烯 with protection	PVC
高温	upper	120h 100℃	
service temperature			
低温	lower	-25℃	
service			
硬度A	Shore	64±5	
A			
无卤素	halogen-	否/No	
free			
切割长度	fixed	按需	on
length		request	
特殊颜色		按需	on
special colors		request	
环保标准		是/Yes	
rohs standard			

品名 Product name	内径 (mm) ø d mm	外径 (mm) ø D mm	公差Tolerance dimension		最小起订量 (m) in m	MOQ
			内径 ø d mm	外径 ø D mm		
弹性气管	3.0	6.0	0.20	0.20	500	
			-0.20	-0.20		
弹性气管	3.0	6.5	0.20	0.20	400	
			-0.20	-0.20		
弹性气管	3.0	7.0	0.20	0.20	400	
			-0.20	-0.20		
弹性气管	4.0	7.0	0.20	0.20	400	
			-0.20	-0.20		
弹性气管	4.0	7.5	0.20	0.20	400	
			-0.20	-0.20		
弹性气管	4.0	8.0	0.20	0.20	300	
			-0.20	-0.20		
弹性气管	5.0	8.0	0.20	0.20	300	
			-0.20	-0.20		
弹性气管	5.0	8.5	0.20	0.20	300	
			-0.20	-0.20		
弹性气管	5.0	9.0	0.20	0.20	200	
			-0.20	-0.20		
弹性气管	5.5	8.5	0.20	0.20	200	
			-0.20	-0.20		
弹性气管	5.5	9.0	0.20	0.20	200	
			-0.20	-0.20		
弹性气管	5.5	9.5	0.20	0.20	200	
			-0.20	-0.20		
弹性气管	5.7	8.7	0.20	0.20	200	
			-0.20	-0.20		
弹性气管	5.7	9.2	0.20	0.20	200	
			-0.20	-0.20		
弹性气管	5.7	9.7	0.20	0.20	200	
			-0.20	-0.20		
弹性气管	6.0	9.0	0.20	0.20	200	
			-0.20	-0.20		
弹性气管	6.0	9.5	0.20	0.20	200	
			-0.20	-0.20		
弹性气管	6.0	10.0	0.20	0.20	200	
			-0.20	-0.20		
弹性气管	6.0	10.2	0.20	0.20	200	
			-0.20	-0.20		

★关于规格表以外的特殊尺寸，按照贵公司提出的相应要求来进行生产。

PVC双联气管（PVC Duplex air hose）

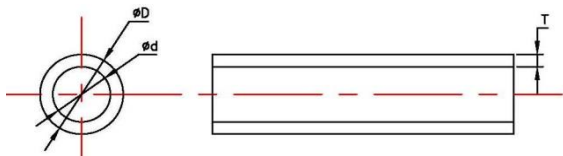



材料	material	改性聚氯乙烯 with protection	PVC
高温	upper service temperature	120h 100℃	
低温	lower service	-40℃	
硬度A	Shore A	64±5	
无卤素	halogen- free	否/No	
切割长度	fixed length	按需 request	on
特殊颜色	special colors	按需 request	on
环保标准	rohs standard	是/Yes	

品名 Product name	内径 (mm) ϕ d mm	外径 (mm) ϕ D mm	公差Tolerance dimension		最小起订量 (m) in m	MOQ
			内径 ϕ d mm	外径 ϕ D mm		
双联气管	3.0*2联	6.0*2联	0.20	0.20	250	
			-0.20	-0.20		
双联气管	3.0*2联	6.5*2联	0.20	0.20	200	
			-0.20	-0.20		
双联气管	3.0*2联	7.0*2联	0.20	0.20	200	
			-0.20	-0.20		
双联气管	4.0*2联	7.0*2联	0.20	0.20	200	
			-0.20	-0.20		
双联气管	4.0*2联	7.5*2联	0.20	0.20	200	
			-0.20	-0.20		
双联气管	4.0*2联	8.0*2联	0.20	0.20	150	
			-0.20	-0.20		
双联气管	5.0*2联	8.0*2联	0.20	0.20	150	
			-0.20	-0.20		
双联气管	5.0*2联	8.5*2联	0.20	0.20	150	
			-0.20	-0.20		
双联气管	5.0*2联	9.0*2联	0.20	0.20	100	
			-0.20	-0.20		
双联气管	5.5*2联	8.5*2联	0.20	0.20	100	
			-0.20	-0.20		
双联气管	5.5*2联	9.0*2联	0.20	0.20	100	
			-0.20	-0.20		
双联气管	5.5*2联	9.5*2联	0.20	0.20	100	
			-0.20	-0.20		
双联气管	5.7*2联	8.7*2联	0.20	0.20	100	
			-0.20	-0.20		
双联气管	5.7*2联	9.2*2联	0.20	0.20	100	
			-0.20	-0.20		
双联气管	5.7*2联	9.7*2联	0.20	0.20	100	
			-0.20	-0.20		
双联气管	6.0*2联	9.0*2联	0.20	0.20	100	
			-0.20	-0.20		
双联气管	6.0*2联	9.5*2联	0.20	0.20	100	
			-0.20	-0.20		
双联气管	6.0*2联	10.0*2联	0.20	0.20	100	
			-0.20	-0.20		
双联气管	6.0*2联	10.2*2联	0.20	0.20	100	
			-0.20	-0.20		

★关于规格表以外的特殊尺寸，按照贵公司提出的相应要求来进行生产。

PVC多联气管（PVC Coupling air hose）

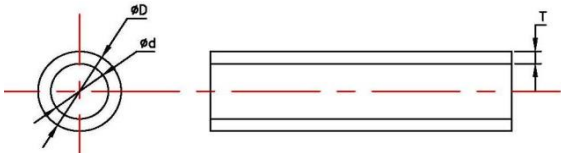



材料	material	改性聚氯乙烯 with protection	PVC
高温	upper service temperature	120h 100℃	
低温	lowerservice	-40℃	
硬度A	Shore A	64±5	
无卤素	halogen- free	否/No	
切割长度	fixed length	按需 request	on
特殊颜色	special colors	按需 request	on
环保标准	rohs standard	是/Yes	

品名 Product name	内径 (mm) ϕ d mm	外径 (mm) ϕ D mm	公差Tolerance dimension		最小起订量 (m) in m	MOQ
			内径 ϕ d mm	外径 ϕ D mm		
六联气管	3.0*6联	6.0*6联	0.20	0.20	50	
			-0.20	-0.20		
六联气管	3.0*6联	6.5*6联	0.20	0.20	50	
			-0.20	-0.20		
六联气管	3.0*6联	7.0*6联	0.20	0.20	50	
			-0.20	-0.20		
六联气管	4.0*6联	7.0*6联	0.20	0.20	50	
			-0.20	-0.20		
六联气管	4.0*6联	7.5*6联	0.20	0.20	50	
			-0.20	-0.20		
六联气管	4.0*6联	8.0*6联	0.20	0.20	50	
			-0.20	-0.20		
六联气管	5.0*6联	8.0*6联	0.20	0.20	50	
			-0.20	-0.20		
六联气管	5.0*6联	8.5*6联	0.20	0.20	50	
			-0.20	-0.20		
六联气管	5.0*6联	9.0*6联	0.20	0.20	50	
			-0.20	-0.20		
六联气管	5.5*6联	8.5*6联	0.20	0.20	50	
			-0.20	-0.20		
六联气管	5.5*6联	9.0*6联	0.20	0.20	50	
			-0.20	-0.20		
六联气管	5.5*6联	9.5*6联	0.20	0.20	50	
			-0.20	-0.20		
六联气管	5.7*6联	8.7*6联	0.20	0.20	50	
			-0.20	-0.20		
六联气管	5.7*6联	9.2*6联	0.20	0.20	50	
			-0.20	-0.20		
六联气管	5.7*6联	9.7*6联	0.20	0.20	50	
			-0.20	-0.20		
六联气管	6.0*6联	9.0*6联	0.20	0.20	50	
			-0.20	-0.20		
六联气管	6.0*6联	9.5*6联	0.20	0.20	50	
			-0.20	-0.20		
六联气管	6.0*6联	10.0*6联	0.20	0.20	50	
			-0.20	-0.20		
六联气管	6.0*6联	10.2*6联	0.20	0.20	50	
			-0.20	-0.20		

★关于规格表以外的特殊尺寸，按照贵公司提出的相应要求来进行生产。

TPV气管 (TPV air hose)

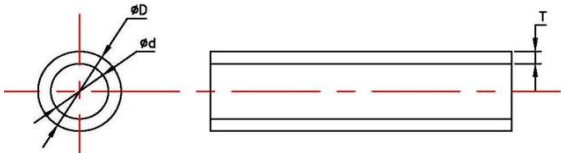



材料	material	硫化橡胶
高温	upper	Thermoplastic Vulcanizate
service temperature		1000h 125℃
低温		
lowerservice		-50℃
硬度A	Shore	
A		64±5
无卤素	halogen-	
free		否/No
切割长度	fixed	
length		按需 on
特殊颜色		
special colors		按需 on
环保标准		
rohs standard		是/Yes

品名 Product name	内径 (mm) ø d mm	外径 (mm) ø D mm	公差Tolerance dimension		最小起订量 (m) in m	MOQ
			内径ø d mm	外径ø D mm		
TPV气管	3.0	6.0	0.20	0.20	500	
			-0.20	-0.20		
TPV气管	3.0	6.5	0.20	0.20	400	
			-0.20	-0.20		
TPV气管	3.0	7.0	0.20	0.20	400	
			-0.20	-0.20		
TPV气管	4.0	7.0	0.20	0.20	400	
			-0.20	-0.20		
TPV气管	4.0	7.5	0.20	0.20	400	
			-0.20	-0.20		
TPV气管	4.0	8.0	0.20	0.20	300	
			-0.20	-0.20		
TPV气管	5.0	8.0	0.20	0.20	300	
			-0.20	-0.20		
TPV气管	5.0	8.5	0.20	0.20	300	
			-0.20	-0.20		
TPV气管	5.0	9.0	0.20	0.20	200	
			-0.20	-0.20		
TPV气管	5.5	8.5	0.20	0.20	200	
			-0.20	-0.20		
TPV气管	5.5	9.0	0.20	0.20	200	
			-0.20	-0.20		
TPV气管	5.5	9.5	0.20	0.20	200	
			-0.20	-0.20		
TPV气管	5.7	8.7	0.20	0.20	200	
			-0.20	-0.20		
TPV气管	5.7	9.2	0.20	0.20	200	
			-0.20	-0.20		
TPV气管	5.7	9.7	0.20	0.20	200	
			-0.20	-0.20		
TPV气管	6.0	9.0	0.20	0.20	200	
			-0.20	-0.20		
TPV气管	6.0	9.5	0.20	0.20	200	
			-0.20	-0.20		
TPV气管	6.0	10.0	0.20	0.20	200	
			-0.20	-0.20		
TPV气管	6.0	10.2	0.20	0.20	200	
			-0.20	-0.20		

★关于规格表以外的特殊尺寸，按照贵公司提出的相应要求来进行生产。

TPV双联气管 (TPV Duplex air hose)

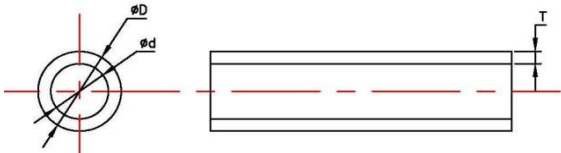



材料	material	硫化橡胶
高温	upper	Thermoplastic Vulcanizaten
service temperature		120h 100℃
低温	lower	
service		-50℃
硬度A	Shore	
A		64±5
无卤素	halogen	
free		否/No
切割长度	fixed	
length		按需
特殊颜色		on
special colors		request
环保标准		
rohs standard		是/Yes

品名	内径 (mm)	外径 (mm)	公差Tolerance dimension		最小起订量 (m)	MOQ
			内径ød mm	外径øD mm		
双联气管	3.0*2联	6.0*2联	0.20	0.20	250	
			-0.20	-0.20		
双联气管	3.0*2联	6.5*2联	0.20	0.20	200	
			-0.20	-0.20		
双联气管	3.0*2联	7.0*2联	0.20	0.20	200	
			-0.20	-0.20		
双联气管	4.0*2联	7.0*2联	0.20	0.20	200	
			-0.20	-0.20		
双联气管	4.0*2联	7.5*2联	0.20	0.20	200	
			-0.20	-0.20		
双联气管	4.0*2联	8.0*2联	0.20	0.20	150	
			-0.20	-0.20		
双联气管	5.0*2联	8.0*2联	0.20	0.20	150	
			-0.20	-0.20		
双联气管	5.0*2联	8.5*2联	0.20	0.20	150	
			-0.20	-0.20		
双联气管	5.0*2联	9.0*2联	0.20	0.20	100	
			-0.20	-0.20		
双联气管	5.5*2联	8.5*2联	0.20	0.20	100	
			-0.20	-0.20		
双联气管	5.5*2联	9.0*2联	0.20	0.20	100	
			-0.20	-0.20		
双联气管	5.5*2联	9.5*2联	0.20	0.20	100	
			-0.20	-0.20		
双联气管	5.7*2联	8.7*2联	0.20	0.20	100	
			-0.20	-0.20		
双联气管	5.7*2联	9.2*2联	0.20	0.20	100	
			-0.20	-0.20		
双联气管	5.7*2联	9.7*2联	0.20	0.20	100	
			-0.20	-0.20		
双联气管	6.0*2联	9.0*2联	0.20	0.20	100	
			-0.20	-0.20		
双联气管	6.0*2联	9.5*2联	0.20	0.20	100	
			-0.20	-0.20		
双联气管	6.0*2联	10.0*2联	0.20	0.20	100	
			-0.20	-0.20		
双联气管	6.0*2联	10.2*2联	0.20	0.20	100	
			-0.20	-0.20		

★关于规格表以外的特殊尺寸，按照贵公司提出的相应要求来进行生产。

TPV多联气管 (TPV Coupling air hose)

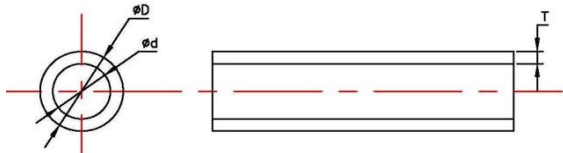



材料	material	硫化橡胶
高温	upper	Thermoplastic Vulcanizate
service temperature		120h 100℃
低温	lower	-50℃
service		
硬度A	Shore	64±5
A		
无卤素	halogen	否/No
free		
切割长度	fixed	按需
length		on request
特殊颜色		按需
special colors		on request
环保标准		是/Yes
rohs standard		

品名	内径 (mm)	外径 (mm)	公差Tolerance dimension		最小起订量 (m)	MOQ
			内径 $\varnothing d$ mm	外径 $\varnothing D$ mm		
六联气管	3.0*6联	6.0*6联	0.20	0.20	50	
			-0.20	-0.20		
六联气管	3.0*6联	6.5*6联	0.20	0.20	50	
			-0.20	-0.20		
六联气管	3.0*6联	7.0*6联	0.20	0.20	50	
			-0.20	-0.20		
六联气管	4.0*6联	7.0*6联	0.20	0.20	50	
			-0.20	-0.20		
六联气管	4.0*6联	7.5*6联	0.20	0.20	50	
			-0.20	-0.20		
六联气管	4.0*6联	8.0*6联	0.20	0.20	50	
			-0.20	-0.20		
六联气管	5.0*6联	8.0*6联	0.20	0.20	50	
			-0.20	-0.20		
六联气管	5.0*6联	8.5*6联	0.20	0.20	50	
			-0.20	-0.20		
六联气管	5.0*6联	9.0*6联	0.20	0.20	50	
			-0.20	-0.20		
六联气管	5.5*6联	8.5*6联	0.20	0.20	50	
			-0.20	-0.20		
六联气管	5.5*6联	9.0*6联	0.20	0.20	50	
			-0.20	-0.20		
六联气管	5.5*6联	9.5*6联	0.20	0.20	50	
			-0.20	-0.20		
六联气管	5.7*6联	8.7*6联	0.20	0.20	50	
			-0.20	-0.20		
六联气管	5.7*6联	9.2*6联	0.20	0.20	50	
			-0.20	-0.20		
六联气管	5.7*6联	9.7*6联	0.20	0.20	50	
			-0.20	-0.20		
六联气管	6.0*6联	9.0*6联	0.20	0.20	50	
			-0.20	-0.20		
六联气管	6.0*6联	9.5*6联	0.20	0.20	50	
			-0.20	-0.20		
六联气管	6.0*6联	10.0*6联	0.20	0.20	50	
			-0.20	-0.20		
六联气管	6.0*6联	10.2*6联	0.20	0.20	50	
			-0.20	-0.20		

★关于规格表以外的特殊尺寸，按照贵公司提出的相应要求来进行生产。

EPDM气管（EPDM Coupling air hose）

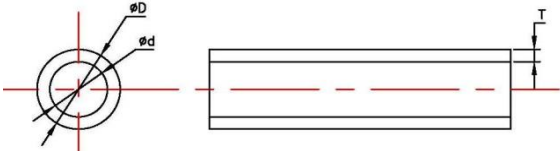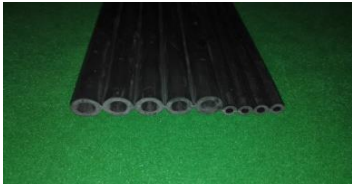


材料	material	三元乙丙橡胶
高温	upper	EPDM with protection
service temperature		168h 180℃
低温	lower service	-50℃
硬度A	Shore A	75±5
无卤素	halogen-free	否/No
切割长度	fixed length	按需
special colors		on request
环保标准	rohs standard	是/Yes

品名 Product name	内径 (mm) ϕ d mm	外径 (mm) ϕ D mm	公差 Tolerance dimension		最小起订量 (m) in m	MOQ
			内径 ϕ d mm	外径 ϕ D mm		
六联气管	3.0*6联	6.0*6联	0.20	0.20	50	
			-0.20	-0.20		
六联气管	3.0*6联	6.5*6联	0.20	0.20	50	
			-0.20	-0.20		
六联气管	3.0*6联	7.0*6联	0.20	0.20	50	
			-0.20	-0.20		
六联气管	4.0*6联	7.0*6联	0.20	0.20	50	
			-0.20	-0.20		
六联气管	4.0*6联	7.5*6联	0.20	0.20	50	
			-0.20	-0.20		
六联气管	4.0*6联	8.0*6联	0.20	0.20	50	
			-0.20	-0.20		
六联气管	5.0*6联	8.0*6联	0.20	0.20	50	
			-0.20	-0.20		
六联气管	5.0*6联	8.5*6联	0.20	0.20	50	
			-0.20	-0.20		
六联气管	5.0*6联	9.0*6联	0.20	0.20	50	
			-0.20	-0.20		
六联气管	5.5*6联	8.5*6联	0.20	0.20	50	
			-0.20	-0.20		
六联气管	5.5*6联	9.0*6联	0.20	0.20	50	
			-0.20	-0.20		
六联气管	5.5*6联	9.5*6联	0.20	0.20	50	
			-0.20	-0.20		
六联气管	5.7*6联	8.7*6联	0.20	0.20	50	
			-0.20	-0.20		
六联气管	5.7*6联	9.2*6联	0.20	0.20	50	
			-0.20	-0.20		
六联气管	5.7*6联	9.7*6联	0.20	0.20	50	
			-0.20	-0.20		
六联气管	6.0*6联	9.0*6联	0.20	0.20	50	
			-0.20	-0.20		
六联气管	6.0*6联	9.5*6联	0.20	0.20	50	
			-0.20	-0.20		
六联气管	6.0*6联	10.0*6联	0.20	0.20	50	
			-0.20	-0.20		
六联气管	6.0*6联	10.2*6联	0.20	0.20	50	
			-0.20	-0.20		

★关于规格表以外的特殊尺寸，按照贵公司提出的相应要求来进行生产。

硅胶气管 200℃（Silicone air hose）

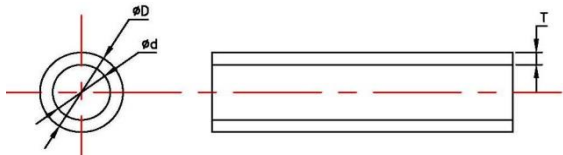


材料	material	硅橡胶
高温	upper	Silicone with protection
service temperature		168h 200℃
低温	lower service	-50℃
硬度A	Shore A	50、60、65±5A
无卤素	halogen-free	否/No
切割长度	fixed length	按需 request on
特殊颜色	special colors	按需 request on
环保标准	rohs standard	是/Yes

品名 Product name	内径 (mm) φ d mm	外径 (mm) φ D mm	公差 Tolerance dimension		最小起订量 (m) in m	MOQ
			内径 φ d mm	外径 φ D mm		
硅胶管	3.0	6.0	0.20	0.20	500	
			-0.20	-0.20		
硅胶管	3.0	6.5	0.20	0.20	400	
			-0.20	-0.20		
硅胶管	3.0	7.0	0.20	0.20	400	
			-0.20	-0.20		
硅胶管	4.0	7.0	0.20	0.20	400	
			-0.20	-0.20		
硅胶管	4.0	7.5	0.20	0.20	400	
			-0.20	-0.20		
硅胶管	4.0	8.0	0.20	0.20	300	
			-0.20	-0.20		
硅胶管	5.0	8.0	0.20	0.20	300	
			-0.20	-0.20		
硅胶管	5.0	8.5	0.20	0.20	300	
			-0.20	-0.20		
硅胶管	5.0	9.0	0.20	0.20	200	
			-0.20	-0.20		
硅胶管	5.5	8.5	0.20	0.20	200	
			-0.20	-0.20		
硅胶管	5.5	9.0	0.20	0.20	200	
			-0.20	-0.20		
硅胶管	5.5	9.5	0.20	0.20	200	
			-0.20	-0.20		
硅胶管	5.7	8.7	0.20	0.20	200	
			-0.20	-0.20		
硅胶管	5.7	9.2	0.20	0.20	200	
			-0.20	-0.20		
硅胶管	5.7	9.7	0.20	0.20	200	
			-0.20	-0.20		
硅胶管	6.0	9.0	0.20	0.20	200	
			-0.20	-0.20		
硅胶管	6.0	9.5	0.20	0.20	200	
			-0.20	-0.20		
硅胶管	6.0	10.0	0.20	0.20	200	
			-0.20	-0.20		
硅胶管	6.0	10.2	0.20	0.20	200	
			-0.20	-0.20		

★关于规格表以外的特殊尺寸，按照贵公司提出的相应要求来进行生产。

PVC弹性跳绳 (PVC elastic jump rope)




材料	material	改性聚氯乙烯 with protection	PVC
高温	upper	120h 100℃	
service temperature			
低温	lower	-40℃	
service			
硬度A	Shore	50、60±5	
A			
无卤素	halogen-	否/No	
free			
切割长度	fixed	按需	on
length		request	
特殊颜色		按需	on
special colors		request	
环保标准		是/Yes	
rohs standard			

品名 Product name	外径 (mm) Ø D mm	长度 (mm) L mm	公差Tolerance dimension		最小起订量 (m) in m	MOQ
			外径 Ø D mm	长度 L mm		
跳绳	3.0	2800.0	0.20	50.00	5000	
			-0.20	-50.00		
跳绳	3.5	2800.0	0.20	50.00	5000	
			-0.20	-50.00		
跳绳	4.0	2800.0	0.20	50.00	5000	
			-0.20	-50.00		
跳绳	4.5	2800.0	0.20	50.00	5000	
			-0.20	-50.00		
跳绳	5.0	2800.0	0.20	50.00	5000	
			-0.20	-50.00		
跳绳	5.5	2800.0	0.20	50.00	5000	
			-0.20	-50.00		
跳绳	6.0	2800.0	0.20	50.00	5000	
			-0.20	-50.00		
跳绳	6.5	2800.0	0.20	50.00	5000	
			-0.20	-50.00		

★关于规格表以外的特殊尺寸，按照贵公司提出的相应要求来进行生产。

TPR弹性管 (TPR elastic air hose)

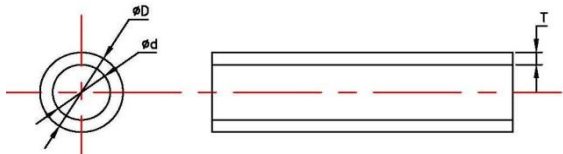

材料	material	热塑性橡胶
高温	upper	Thermo-Plastic-Rubber material
service temperature		120h 100℃
低温	lower	-50℃
service		
硬度A	Shore	50、60±5
A		
无卤素	halogen-	否/No
free		
切割长度	fixed	按需
length		on request
特殊颜色		按需
special colors		on request
环保标准		是/Yes
rohs standard		

品名	内径 (mm)	外径 (mm)	公差Tolerance dimension		最小起订量 (m)	MOQ
			内径ød mm	外径øD mm		
TPR弹性管	3.0	6.0	0.20	0.20	500	
			-0.20	-0.20		
TPR弹性管	3.0	6.5	0.20	0.20	400	
			-0.20	-0.20		
TPR弹性管	3.0	7.0	0.20	0.20	400	
			-0.20	-0.20		
TPR弹性管	4.0	7.0	0.20	0.20	400	
			-0.20	-0.20		
TPR弹性管	4.0	7.5	0.20	0.20	400	
			-0.20	-0.20		
TPR弹性管	4.0	8.0	0.20	0.20	300	
			-0.20	-0.20		
TPR弹性管	5.0	8.0	0.20	0.20	300	
			-0.20	-0.20		
TPR弹性管	5.0	8.5	0.20	0.20	300	
			-0.20	-0.20		
TPR弹性管	5.0	9.0	0.20	0.20	200	
			-0.20	-0.20		
TPR弹性管	5.5	8.5	0.20	0.20	200	
			-0.20	-0.20		
TPR弹性管	5.5	9.0	0.20	0.20	200	
			-0.20	-0.20		
TPR弹性管	5.5	9.5	0.20	0.20	200	
			-0.20	-0.20		
TPR弹性管	5.7	8.7	0.20	0.20	200	
			-0.20	-0.20		
TPR弹性管	5.7	9.2	0.20	0.20	200	
			-0.20	-0.20		
TPR弹性管	5.7	9.7	0.20	0.20	200	
			-0.20	-0.20		
TPR弹性管	6.0	9.0	0.20	0.20	200	
			-0.20	-0.20		
TPR弹性管	6.0	9.5	0.20	0.20	200	
			-0.20	-0.20		
TPR弹性管	6.0	10.0	0.20	0.20	200	
			-0.20	-0.20		
TPR弹性管	6.0	10.2	0.20	0.20	200	
			-0.20	-0.20		

★关于规格表以外的特殊尺寸，按照贵公司提出的相应要求来进行生产。