

客户:	品名: 管夹护套 TC-系列/半透明 (医用级硅胶)				
名称: <u>产品交货规格书</u>	承 認	高	检 查	解	作 成 李

品名: 管夹护套 TC-系列/半透明 (医用级硅胶)

客户签字栏:

制 定	2022-10-29
改 訂	
改 訂	

上海高昊配线器材有限公司

地址: 上海市青浦区新胜路 238 号 7 幢

Add: Building 7, NO. 238, Xinsheng RD, Qingpu Dist, Shanghai City, China.

Tel: 021-59788045 Fax: 021-59788053

Http: ①shgaohaoi.1688.com ②www.gaohaocn.com

产品交货规格书

1. 适用范围

本规格书，适用于向_____有限公司提供的，由上海高昊配线器材有限公司制造的，有关管夹护套 TC-系列/半透明（医用级硅胶）的各项规定。

2. 性质

主成分：硅橡胶(Silicone)

颜色：半透明或订制其他颜色

3. 品质规格

请参照管夹护套尺寸规格表

4. 检查成绩书的提交

根据_____有限公司的相应要求来提供。

5. 检查方法

按照品质规格，测量硅橡胶管夹护套尺寸（长、宽、高、厚）。

测定工具：硬度计、卡尺、二次元

6. 包装

参照附件按照规定的数量包装（内衬 PE 袋+外层纸箱）

7. 表示

按照本公司规定的标签来表示品名，规格，数量，生产日期，批号，有效期，存储条件。

8. 贮藏方法

因本产品有吸湿性，请在阴暗干燥处放置保管。


9. 规格书的修改

关于本规格书的修改，在其一方的提出下，双方应共同协商修改。

10. 其它

本规格书一式两份，1 部分请确认后在客户签字栏里盖章反馈过来。

管夹护套尺寸规格表

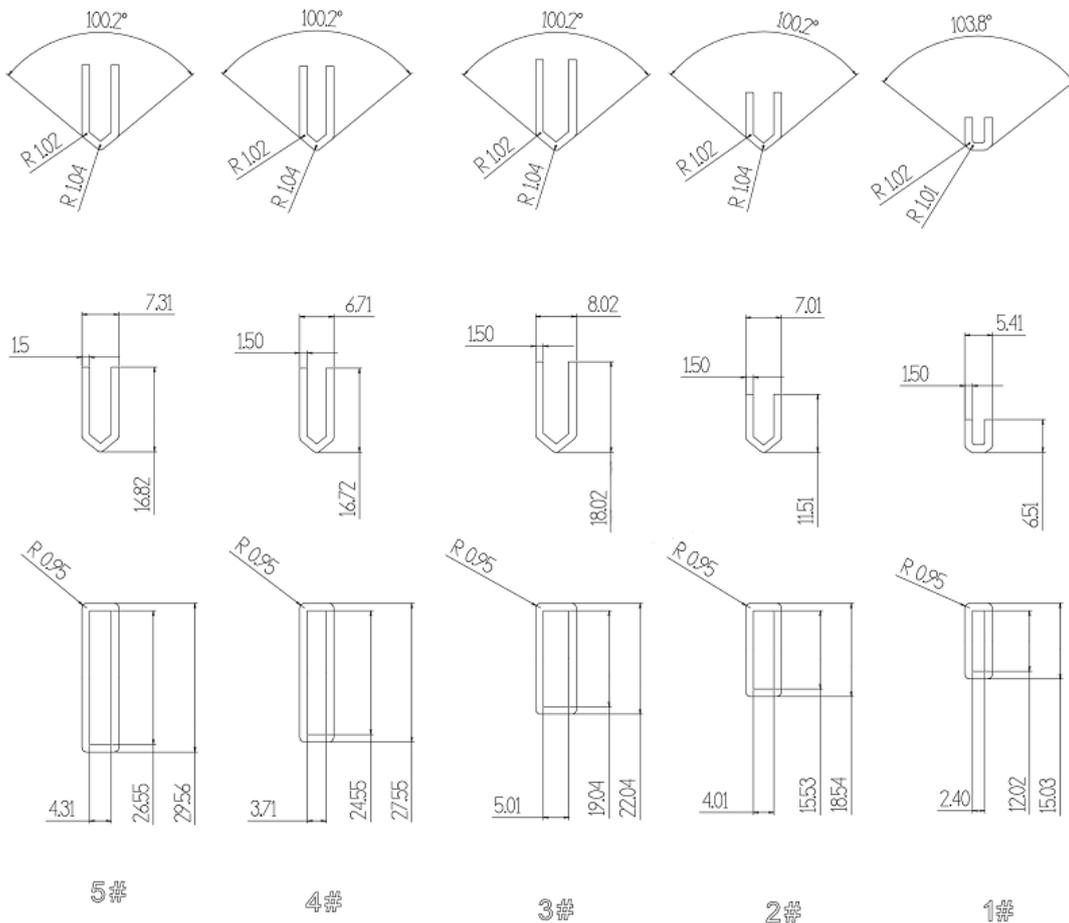

品名	长度 mm 公差±0.3	宽度 mm 公差±0.3	高度 mm 公差±0.3	厚度 mm 公差±0.15	最小包装
管夹护套 TC-01#	15.03	5.41	6.51	1.50	1000
管夹护套 TC-02#	18.54	7.01	11.51	1.50	1000
管夹护套 TC-03#	22.04	8.02	18.02	1.50	1000
管夹护套 TC-04#	27.55	6.71	16.72	1.50	1000
管夹护套 TC-05#	29.56	7.31	16.82	1.50	1000

◆ 关于规格表以外的特殊尺寸，我们会按照贵公司提出的相应要求来进行生产。

合格证 (样张)

品名	管夹护套
规格	TC-01#/半透明
数量	1000
生产日期 批号	221029
有效期	2年
存储条件	遮光保存, 使用前不要打开包装袋

上海高昊配线器材有限公司 www.gaoahocn.com

硅橡胶材料物性表

材料名: 硅橡胶(半透明)

实验项目 Test Item	参照标准 standards	单位 Unit	实验要求值	
			实验要求值	实测值
拉伸强度 Tensile Strength	GB/T 528	Mpa	≥ 7.0	8.8
伸长率 Elongation	GB/T 528	%	≥ 300	515
拉伸永久变形 Stretch permanent deformation	GB/T 528	%	≤ 10.0	6
线收缩率 Line shrinkage rate	—	%	3.35 ± 0.25	3.3
外观 exterior	—	—	淡黄半透明	淡黄半透明
硬度 Hardness	GB/T531.1	HA	50 ± 2	50